


PROYECTORES

SIRIUS



SIRIUS /PROYECTORES

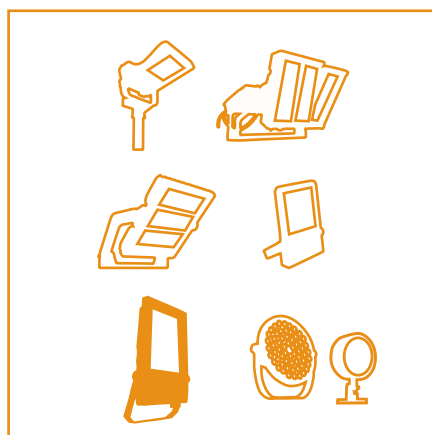

Parámetro	SIRIUS-100	SIRIUS-150	SIRIUS-200	SIRIUS-250	SIRIUS-300
Potencia	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
T. color	3000K- 4000K- 5000K				
Flujo lumínico	13.500 lm	20.250 lm	27.000 lm	33.750 lm	40.500 lm
Factor de potencia	> 0,95				
CRI	Ra>70				
Grado IP	IP66				
* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver					

DESCRIPCIÓN

La serie SIRIUS está diseñada para cumplir con los requisitos más exigentes de iluminación por proyección, abarcando una amplia gama de aplicaciones. También incluye todas las características de control e interfaces necesarias para que sean aún más eficientes.

Incorporando ópticas de alta eficiencia y LED de última generación, es una solución altamente competitiva que ofrece una relación lux/€ sobresaliente, con ahorros de hasta un 50% (sin el uso de controles adicionales) respecto a las fuentes de luz tradicionales.

La amplia variedad de ópticas garantizan la máxima cobertura de distintas aplicaciones, ideales para la iluminación de pistas deportivas, plataformas de aeropuertos, grandes superficies, áreas industriales, etc.

Es fácil de instalar, simplemente conéctela y seleccione la mejor opción para sus necesidades.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficiencia lumínica hasta 135 lm/W
- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >100.000 h (L70).
- IP66 / IK08
- Temperatura de trabajo: -30°C +45°C.
- Cuerpo en aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio plano templado. Tornillería de acero inoxidable. Montaje mediante lira.
- Clase eléctrica I
- DRIVER. Opciones disponibles: DALI, 1-10V, PWM.

POSIBILIDAD CONEXIÓN LOOP




ESTRUCTURA INTERIOR



INDICADOR DE GRADOS

SOPORTE UNIVERSAL / INCLINACIÓN Y MONTAJE




NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE




DIMENSIONES


SIRIUS 100-150W




SIRIUS 200W



SIRIUS 250-300W



FOTOMETRÍAS

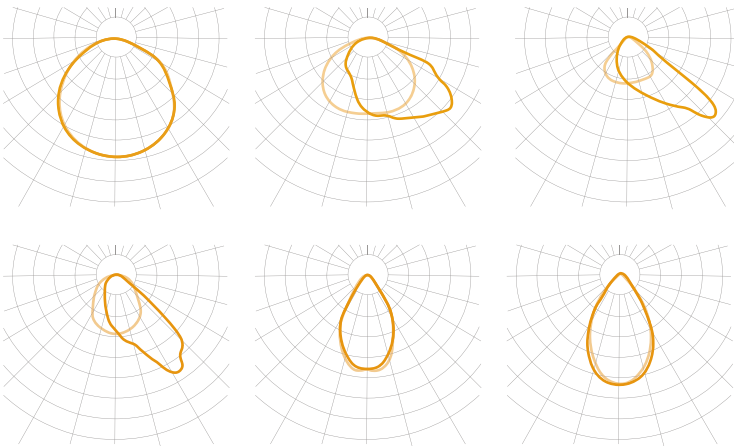

* Más fotometrías disponibles según aplicación.