



INTERIOR-INDUSTRIAL

LINE

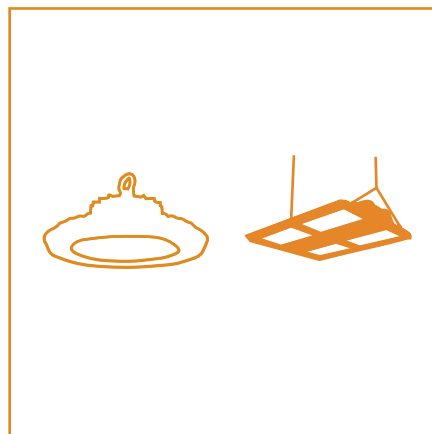

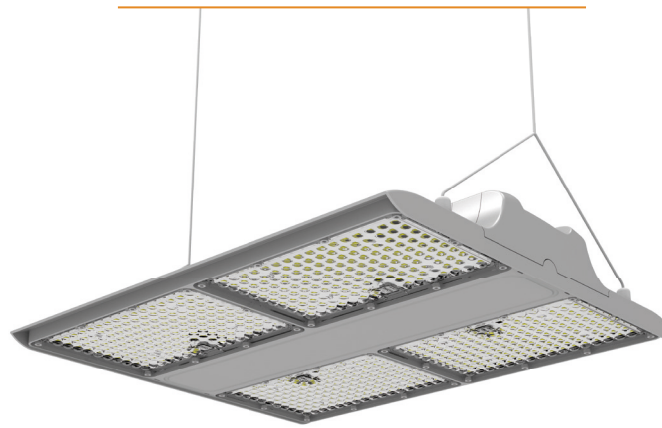

Parámetro	LINE-75	LYNE-100	LINE-145
Potencia	75 W	100 W	145 W
T. color	4000K- 5000K (opcional 3000K)		
Flujo lumínico	12.750 lm	17.000 lm	24.650 lm
Factor de potencia	> 0,99		
CRI	> Ra 70, Ra 80		
Grado IP	IP66		
* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver			

DESCRIPCIÓN

La luminaria LINE es la solución ideal para la iluminación de pabellones, industrias, fábricas, gimnasios, aeropuertos, oficinas, pabellones, etc. De construcción robusta, la luminaria presenta un cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tratamiento posterior que ofrece una protección anti-UV y, opcionalmente, para protección de ambientes corrosivos con carga adicional de 80 micras de imprimación epoxi. Color estándar RAL9006. Esta luminaria lineal LED suspendida está equipada con LEDs de alta eficiencia (hasta 170 lm/W) y disponible en varias potencias desde 75W hasta 145W.


Permite ahorrar de forma eficiente los costes de energía en comparación con las luminarias tradicionales de halógenos metálicos.

Dispone de una amplia gama de fotometrías, intensivas y extensivas, para adaptarse a cualquier necesidad en proyectos de iluminación de grandes áreas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficacia lumínica hasta 170 lm/W
- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil L96B10>100.000 h (Ta=25°C)).
- IP66 / IK10
- Temperatura de trabajo: -40°C +50°C.
- Peso neto: 3.4 kg
- DRIVER. Opciones disponibles: ON/OFF, DALI, 1-10V, PWM, etc
- Opción de incorporar sensor lumínico / sensor de movimiento.

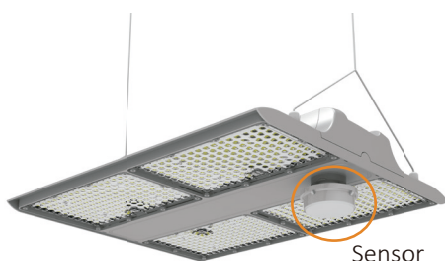

MONTAJE



Fijación suspendida mediante cable




Fijación suspendida mediante soporte en forma de U

NORMATIVAS


- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.5
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE




DIMENSIONES

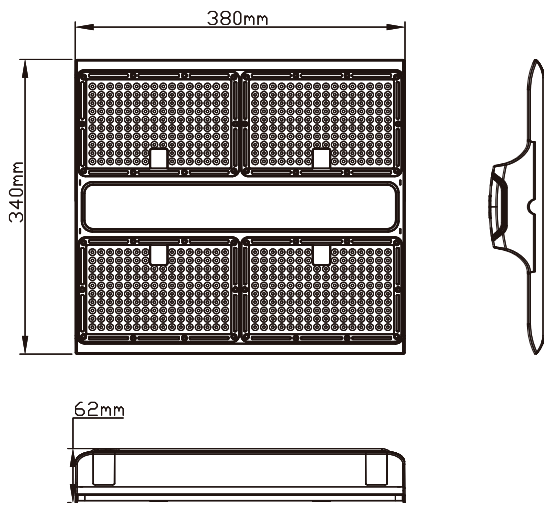


POTENCIAS A MÓDULOS

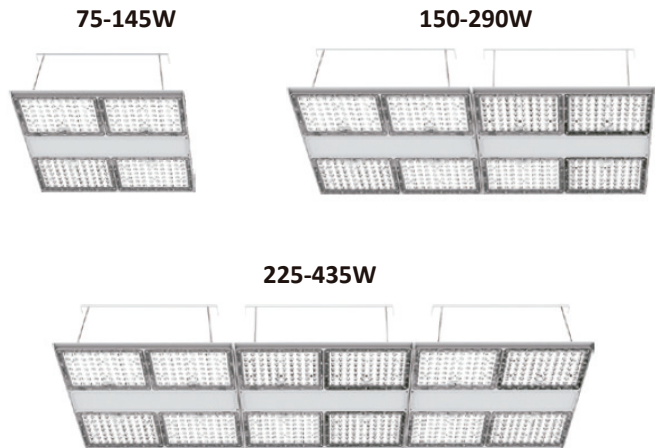


DESPIECE

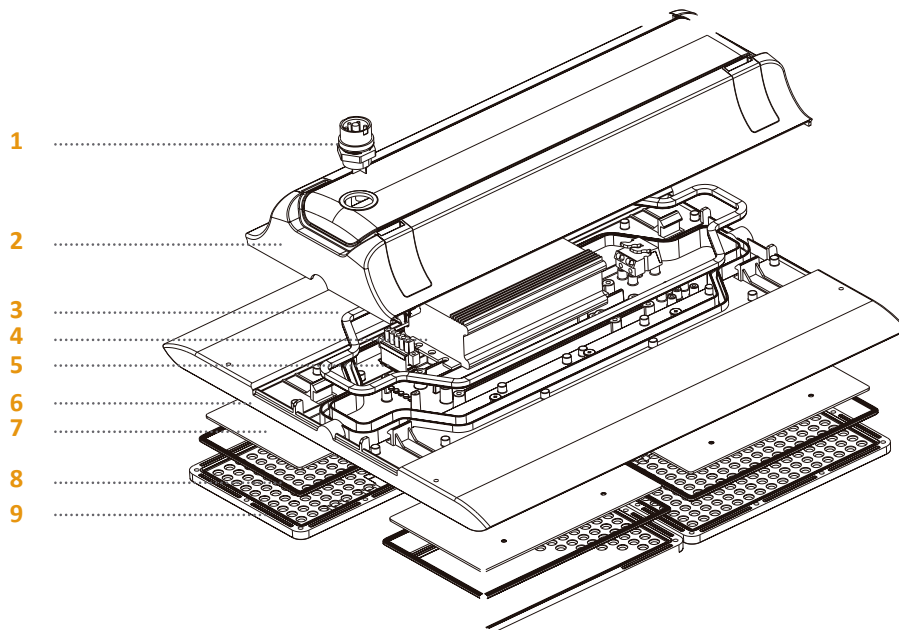


1. Conector a prueba de agua
2. Cubierta trasera
3. Elemento sellante
4. Driver
5. Terminales
6. Alojamiento
7. Placa PCB
8. Sello de lente
9. Lente

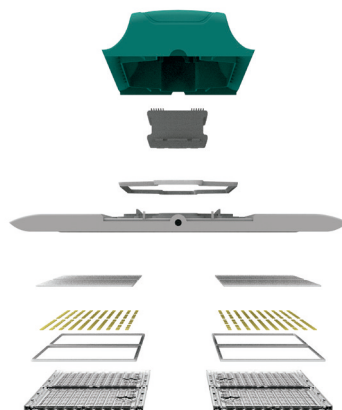



FOTOMETRÍAS

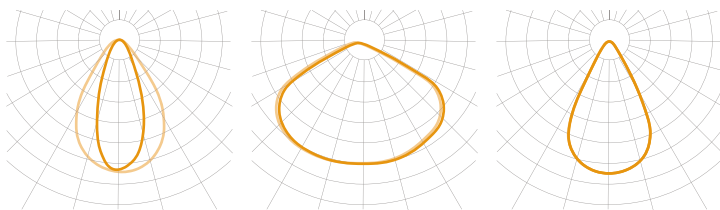

* Más fotometrías disponibles según aplicación.