

MARINER



DESCRIPCIÓN

La nueva luminaria Mariner es una luminaria LED ESTANCA de alta calidad, a prueba de polvo y resistentes a la corrosión. Realizada con LEDS SMD de alta eficiencia lumínica, la cubierta de la PC tiene un diseño de franja interna para obtener una salida de luz uniforme. La tapa del extremo y el conector a prueba de agua se han combinado para poder ampliar el área de iluminación.

Con una estructura de carcasa robusta y fiable (IK08 e IP65), se garantiza la resistencia y la durabilidad. Para la instalación, en versión standard, tiene la posibilidad de conexión continua para rápida instalación no siendo necesario abrir la lámpara para la conexión de cables dado que nos encontramos con un conector. Dos opciones de tamaño: 1200 mm, 1500 mm. Es un reemplazo ideal para una luminaria fluorescente estanca tradicional.



Modelos	1200	1500
Dimensiones (mm)	1200x66x54	1500x66x54
Potencia (W)	33 W	46 W
Tensión (V)	200-264 V	
Tipo de LED	SMD	
Temperatura de Color	3000K/4000K/5000K	
Flujo lumínico (lm)	3500-4000	5500-6000
CRI	80	
Angulo °	120°	

Clase Eléctrica	Clase II
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia	IK 08
Color de acabado	RAL7047
Material de la carcasa	PC
Material de la óptica	PC
Vida útil L80B10 (25°T)	84.000 Horas
Instalación	Suspendida / Acoplada

Figura luminaria Mariner



CARACTERÍSTICAS

- Eficacia de hasta 120 lm/W
- Alimentación: AC 200-264 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >50.000 h (L80)
- IP65
- Disponible en acabado blanco y reflector de aluminio.
- Temperatura de trabajo: -20° C + 45° C.

NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN-55015
- UNE-EN-61547
- UNE-EN-61000-3-2
- UNE-EN-61000-3-3
- RoHS
- CE

MARINER

OPCIONES DE MONTAJE




CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- La luminaria Mariner tiene limitada su potencia de conexión a 1200 W máx.
- Alta eficiencia lumínica, 120lm/W @4000K.
- CCT intercambiable (3000K+4000K+5700K) con interruptor deslizante.
- IP65, IK08 alto nivel de protección.
- Instalación del cable de alimentación sin herramientas en ambos lados a través de la cubierta de cierre giratorio en ambos lados.
- Driver interno, flicker free

FOTOMETRÍAS

1200 mm - 4000k

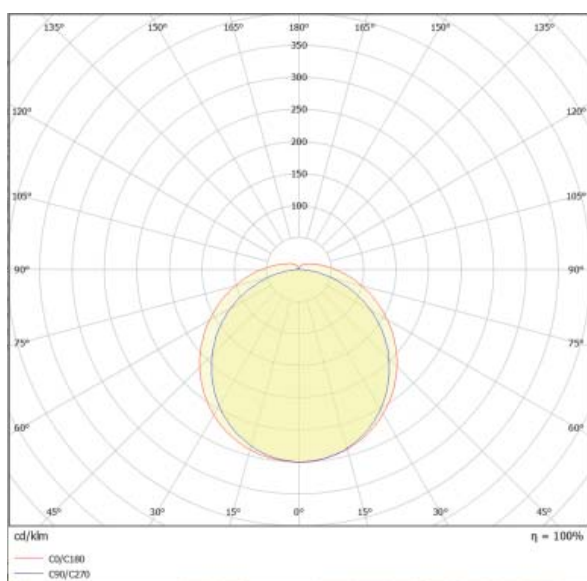

1500 mm - 4000k

