


EXTERIOR-OTROS

RETROFIT



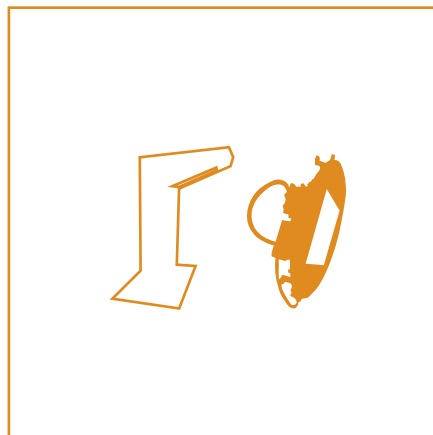

DESCRIPCIÓN

RETROFIT es un elemento pensado para salvaguardar la estética original de la instalación. Ofrece la solución ideal para pasar a tecnología LED con un rango de potencias de hasta 80W. No requiere grandes adecuaciones, ya que su diseño alberga los auxiliares necesarios para su funcionamiento.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencias de 15 W a 80 W.
- Factor potencia >0.95
- Eficacia lumínica hasta 135 lm/W
- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >100.000 h (L80B10; Ta= 25°C).
- IP66 / IK09
- Temperatura de trabajo: -40°C +50°C.
- CCT: AMBAR, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K.
- IRC > Ra70, Ra80
- Flujo luminoso 1.850- 9.650 lm
- Clase eléctrica I
- DRIVER. Opciones disponibles: ON/OFF, DALI, 1-10V, PWM, CLO, NTC, compatibilidad con reguladores de flujo en cabecera, regulación tramo horario hasta 5 pasos.
- PCB disponible con led 5050, 16 y 36 led.
- Certificado como módulo independiente.

NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE


DESPIECE



LEDS



MONTAJE




DRIVER



RETROFIT AMBAR INSTALADO




DIMENSIONES

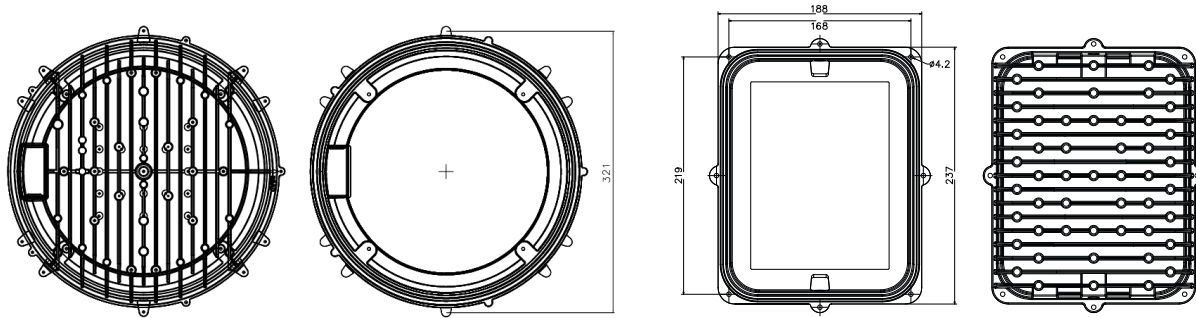

* Unidades en mm

FOTOMETRÍAS

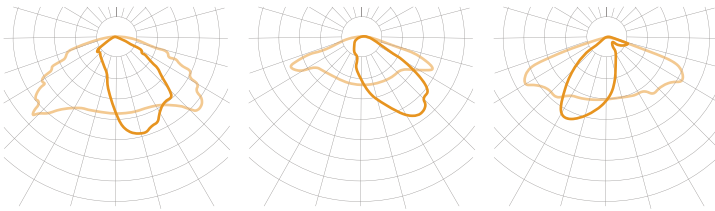

* Más fotometrías disponibles según aplicación.