


URBANA

TURA



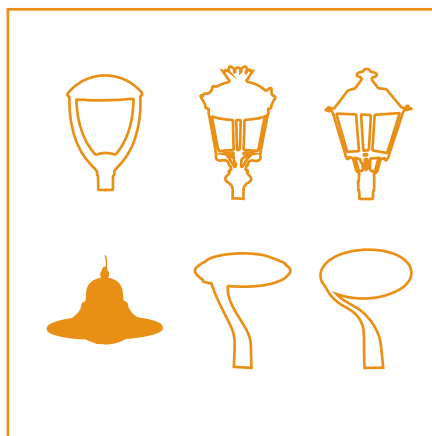

Parámetro	TURA 020	TURA 030	TURA 040	TURA 050	TURA 060	TURA 080
Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	80W
Nº LED 3030	48				72	108
5050	24				36	48
T. color	AMBAR, 2200K, 3000K, 4000K					
Flujo lumínico	2.600 lm	3.900 lm	5.200 lm	6.500 lm	7.800 lm	10.400 lm
Factor de potencia	> 0,95					
CRI	Ra 70 (opcional Ra 80)					
Grado IP	IP66					
* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver.						

DESCRIPCIÓN

La serie de luminarias TURA es una excelente solución de alumbrado público para áreas urbanas en donde, por la proximidad al mar, se pretenda conjugar el alumbrado con la habitual forma de las lámparas que se utilizaban en los tradicionales barcos de pescadores.

La luminaria se instalará al soporte de forma suspendida y, para ello, se dispone de hasta 5 diferentes acoplamientos siendo el más standard el 3/4". La luminaria presenta hasta 3 tipos de cierre que modifican su estética, pero no su funcionalidad. El cierre de vidrio plano templado, el cierre de policarbonato medio y el cierre de policarbonato tipo gota son las tres opciones disponibles que proporcionan la necesaria y suficiente versatilidad para cualquier instalación o proyecto.

Fabricada en fundición de aluminio y pintada con tratamiento C5M, garantiza un excelente comportamiento delante de ambientes marinos.

Su diseño, además, garantiza una larga vida útil y su mantenimiento mínimo, fácil y seguro. A nivel óptico, la luminaria presenta diversas fotometrías diferentes que aseguran una correcta iluminación en viales, plazas o jardines.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eficiencia lumínica hasta 140 lm/W
- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil > L96B10 100.000h (Ta= 25°C)
- IP66 / IK10
- Protección contra sobretensiones: 10kV/20kV
- Temperatura de trabajo: -30°C +45°C.
- Diámetros opciones de montaje según accesorio
- Clase eléctrica I o II
- DRIVER. Opciones disponibles: DALI, D4i, 1-10V, PWM, CLO, NTC, regulador de flujo en cabecera, regulación tramo horario hasta 5 pasos
- Posibilidad e fotocelula.

TIPOLOGÍAS

VP




PC 44



NORMATIVAS


- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE
- ENEC






DIMENSIONES

* Unidades en mm


VP

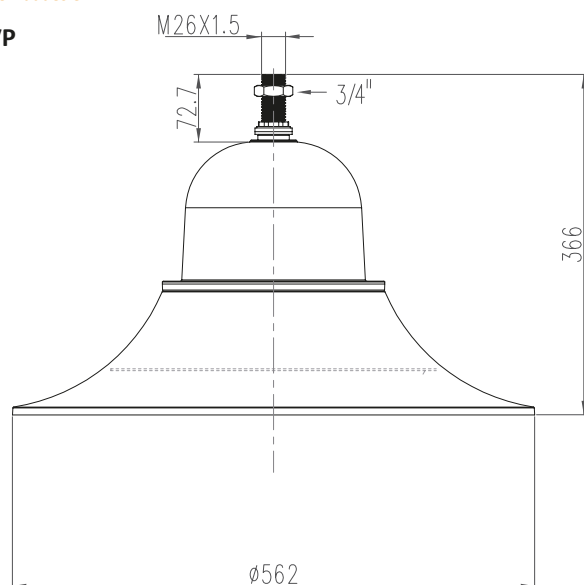

PC 44

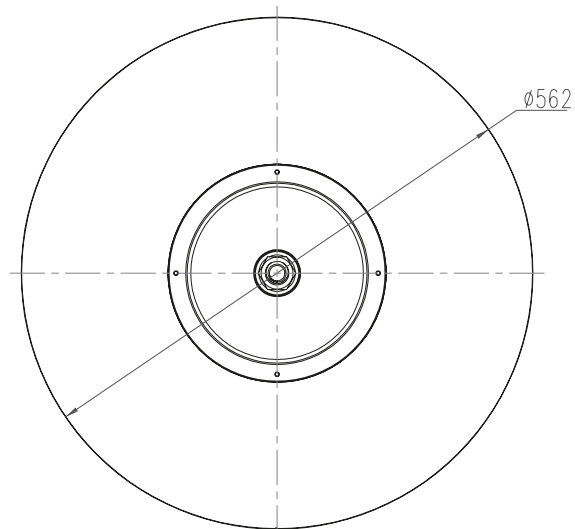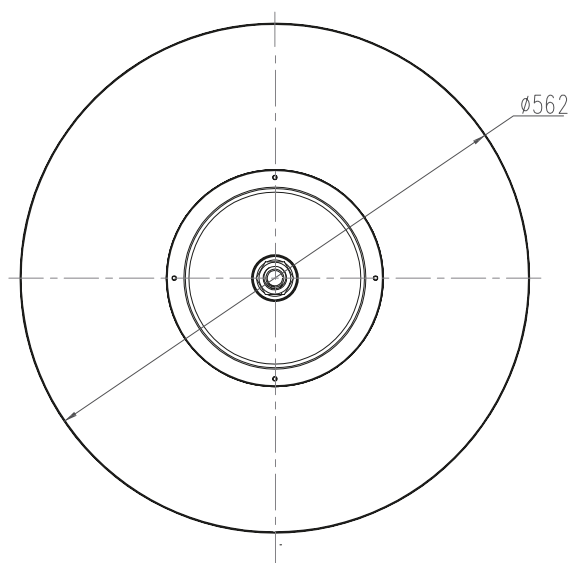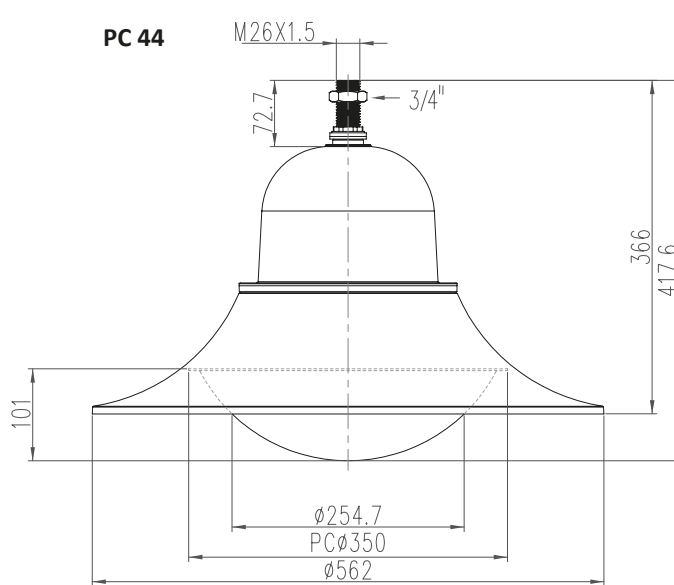

FOTOMETRÍAS

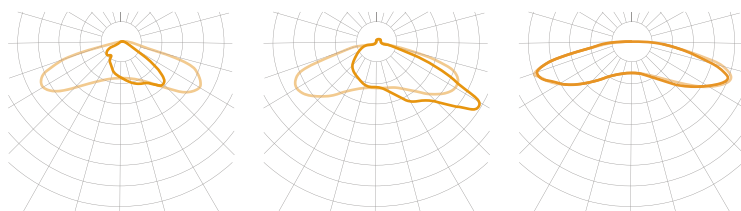

* Más fotometrías disponibles según aplicación.