

PROYECTORES

MEGAN





Parámetro	MEGAN 300	MEGAN 600	MEGAN 900
Potencia	300 W	600 W	900 W
T. color	3000K - 4000K - 5000K		
Flujo lumínico	43.100 lm	85.000 lm	130.500 lm
Factor de potencia	> 0,95		
CRI	Ra 70 (opcional Ra 80)		
Grado IP	IP66		
* Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores mediante la regulación de la lout del driver			

DESCRIPCIÓN

La serie de proyectores MEGAN es la nueva referencia de proyector flexible y polivalente para la iluminación de estadios, pabellones, plataformas de aeropuertos y grandes áreas en general.

Dispone de numerosas distribuciones fotométricas, intensivas, extensivas y asimétricas, todas ellas equipadas con LEDs de alta eficiencia. Ofrece un novedoso sistema de ajuste de su inclinación, con un sistema de rotación general del proyector y la posibilidad de ajuste individual del ángulo de apuntamiento de cada uno de los módulos que lo componen.

El compartimento de auxiliares eléctricos está separado del conjunto óptico, para garantizar la correcta disipación térmica de las fuentes de luz LED, disponiendo además de un sistema de apertura sin herramientas.

Los módulos LED disponen de un cierre de vidrio plano templado, protegiendo así las lentes de PMMA del conjunto óptico de las inclemencias meteorológicas.

Cada uno de los módulos LED dispone de un cuerpo de aluminio con sistema de disipación térmica a base de aletas de refrigeración.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: AC 100-277 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >100.000 h (L80B10 ; Ta= 25°C).
- IP66 / IK08
- Temperatura de trabajo: -30°C +50°C.
- Cuerpo en aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio plano templado. Tornillería de acero inoxidable.
- Peso luminarias: 12 Kgs (300W), 30 Kgs (600W) y 41 Kgs (900W).
- Área de exposición al viento: 300W: 0.177 m², 600W: 0.316 m², 900W: 0.454 m²
- Clase Eléctrica I
- DRIVER. Opciones disponibles: DALI, 1-10V, PWM, CLO, NTC

TAMAÑOS




NORMATIVAS

- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2.3
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 62493
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- RoHS
- CE
- ENEC




DIMENSIONES


MEGAN 300



MEGAN 600

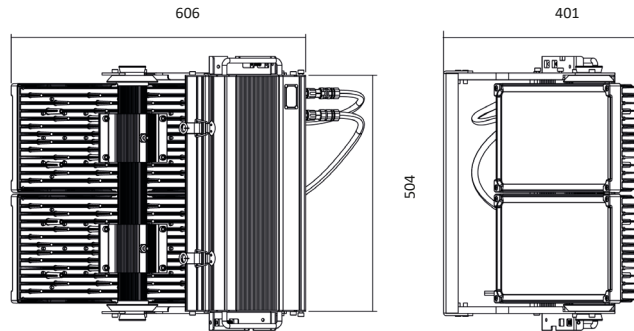


MEGAN 900

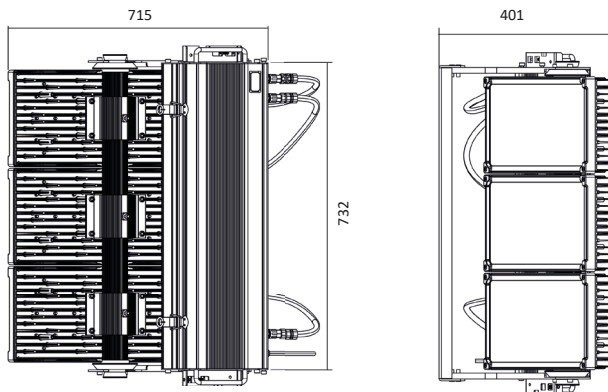

* Unidades en mm

FOTOMETRÍAS

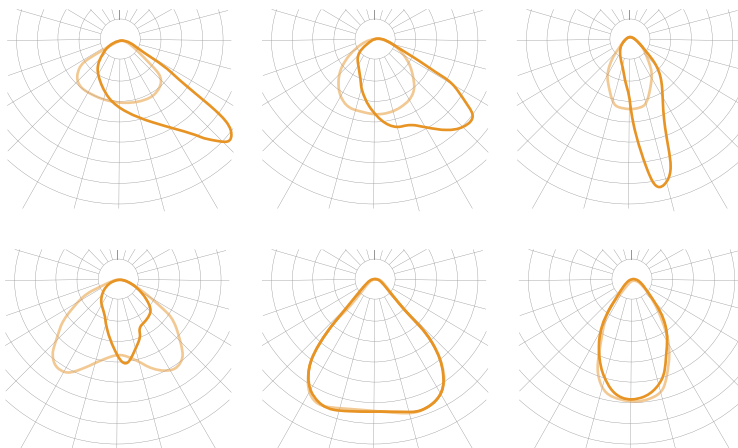

* Más fotometrías disponibles según aplicación.