


CLIO

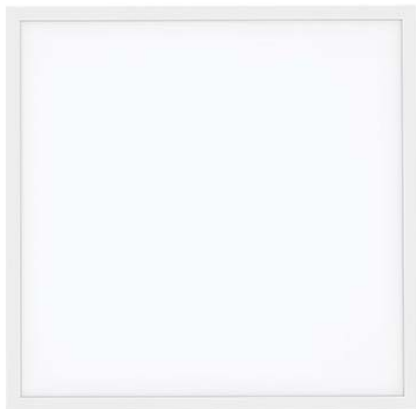

DESCRIPCIÓN

Las luminarias CLIO son la solución ideal para la iluminación de oficinas, pasillos y diferentes estancias interiores de cualquier tipo de edificio, etc. Este panel LED está equipado con LEDs de alta eficiencia (hasta 100lm/W). Permite ahorrar de forma eficiente los costes de energía en comparación con las luminarias tradicionales de fluorescencia.

Está disponible con diferentes tipos de montaje, en techo, de suspensión, y también con un soporte para la instalación de superficie.



Dimensiones	595x595x25
Potencia (W)	36 w
Voltage de entrada	AC 220-240v
Temp. de Color	3000K/4000K/5000K
Flujo Luminioso	3360-3500 lm
CRI	80
UGR	> 19
Led Drive	Exterior

Opciones de regulación	Dali-0/10 V-Triac
Clase Electrica	Classe II
Grado de Protección	IP 40
Materiales de la Óptica	PMMA + PS
Materiales del Cuerpo	Aluminio
Vida útil	50.000
Temperatura de Trabajo:	-10 °C a 40°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Eficacia de hasta 100 lm/W
- Alimentación: AC 100-240 Vac; 50/60 Hz.
- Vida útil >50.000 h (L70)
- IP40
- Disponible en acabado blanco y reflector de aluminio.
- Temperatura de trabajo: -10° C +40° C.
- Peso neto: 4.3Kgs (100-120W)
- DRIVER. Opciones disponibles:
- REGULABLE, 1-10V, control DALI, etc.

NORMATIVAS


- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| • UNE-EN 60598-1 | • UNE-EN 61347-2-13 | • UNE-EN-61000-3-3 |
| • UNE-EN 60598-2.3 | • UNE-EN 62384 | • RoHS |
| • UNE-EN 62031 | • UNE-EN-55015 | • CE |
| • UNE-EN 62471 | • UNE-EN-61547 | • ENEC |
| • UNE-EN 62493 | • UNE-EN-61000-3-2 | |

CLIO

OPCIONES DE MONTAJE



MONTAJE EN SUPERFÍCIE

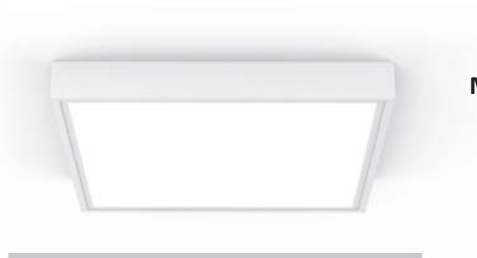

MONTAJE EMPOTRADO



MONTAJE SUSPENDIDO



FOTOMETRÍA

